

CORREDERA EVOQUE

El nuevo sistema de hoja deslizante para ventanas y puertas correderas



Apertura fácil y liviana, incluso en hojas pesadas, sin ruidos ni fricciones.

Cierre suave y hermético gracias a la autorretracción de la hoja en el marco.

Movimiento de cierre uniforme guiado por puntos de cierre accionados por 4 lados.

Herraje Inowa

Nuevo herraje oculto Roto Frank®

Sistema certificado de seguridad RC2 – Protección elevada contra intrusos.

Suave deslizamiento de apertura, para hojas hasta 200 kg.

Novedoso movimiento de cierre transversal con el perfil del marco


Junta perimetral

Puntos de cierre en el poste intermedio central

Todos los puntos de cierre operados por manilla



CORREDERA EVOQUE

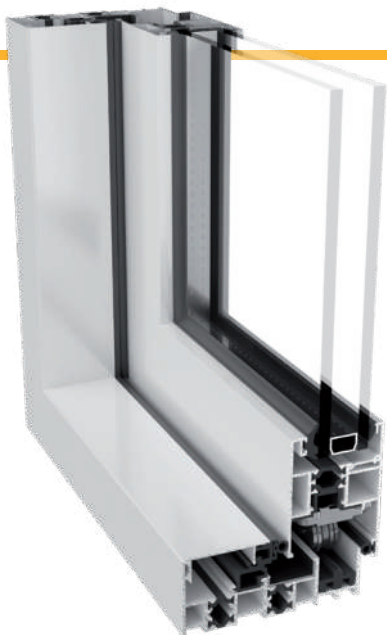

Aislamiento, confort y seguridad

Estanqueidad permeabilidad al aire CLASE 4
DIN EN 1026/ 12207

Hermeticidad contra golpe de lluvia CLASE 9A
DIN EN 1027/ 12208

Resistencia a la carga del viento
(CTE (Feb.2015) / UNE-EN 12211) CLASE C5

Aislamiento acústico hasta 42 dB



ENSAYO CON VENTANA UNA HOJA + FIJO

Medidas (m)	1,23 x 1,48	1,48 x 2,18
Ug (W/m²K) Vidrio	1,1	1,1
Uw (W/m²K) Ventana	2,0	1,8

